


M2系列 激光三角位移传感器

M2-800W参数表

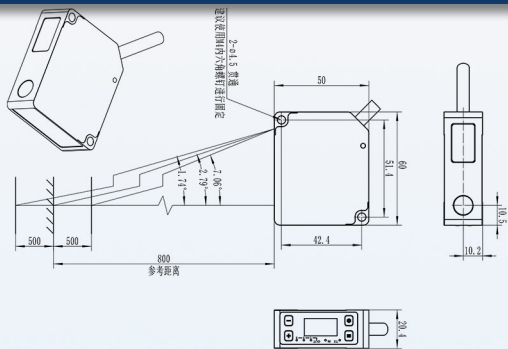

参考距离	800 mm
测量范围	±500 mm
光斑直径*	约Φ450*6000 μm
静态噪声*	45μm
线性精度*	±0.1% of F.S. (量程)
采样频率*	Max.5 kHz
光源	660 nm, Max.50mW
工业接口	485 串口或模拟信号输出 (二选一)
工作模式	独立工作,无需控制器
电源电压	DC 9~36V, 最大允许±10%波动
功耗	约2.0W
外壳防护等级	IP67 (IEC60529)
环境温度	0 至 +50℃

注：以上标*参数仅供参考请以实际值为准