


M3-800参数表

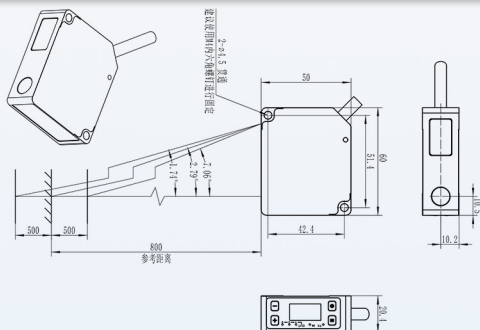

参考距离	800 mm
测量范围	±500 mm
光斑直径*	Φ450 μm
静态噪声*	45 μm
线性精度*	±0.2% of F.S. (量程)
采样频率	Max.10kHz
光源	660 nm, Max.50mW
工业接口	以太网、485 串口、模拟信号输出
测控软件	配套TSLaserStudio测控软件及C++、C#软件开发包
工作模式	独立工作,无需控制器
电源电压	DC 9~36V , 最大允许±10%波动
功耗	约2.0W
外壳防护等级	IP67 (IEC60529)
环境温度	0 至 +50℃
注：以上标*参数仅供参考请以实际值为准	